

MS ACUSTICA 47 dB PLUS - 1 BATTENTE - DX - SX

TELAIO PROFILO MC3 - POSA A ZANCHE

TENUTA TERMICA BATTENTE Ud (W/m²K) 1.1

CERTIFICAZIONE ACUSTICA: 47 dB

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

BATTENTE: Spessore 64 mm, costruito con lamiera da 8/10 e zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron. Imbottitura abbinata in lana di roccia e pannelli acustici di alta densità preverniciato RAL 1013 bianco perla e su richiesta RAL 7035 grigio luce - rivestito con pellicola protettiva

TELAIO MC3 DX - SX: Angolare su 3 lati, pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10, zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, zanche di ancoraggio in opera mm 200 x 25 x 15/10 e predisposizione per il fissaggio a tasselli, verniciato a polveri con finitura liscia RAL 1013 bianco perla su richiesta RAL 7035



GUARNIZIONI: Kit acustico KA8 fornito smontato

CERNIERE: Sistema brevettato ed omologato a norma DIN zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron battente - costruite con lamiera di 40/10, telaio - costruite con lamiera di 30/10

una con perno passante e molla per autochiusura e una con perno passante e cuscinetto a sfera

SERRATURA: Intercambiabili con analoghe serrature predisposte per il funzionamento con maniglione antipanico, fornita con cilindro tipo yale

MANIGLIA: Coppia di conformazione antinfortunistica, anima in acciaio, placca lunga in poliammide nero

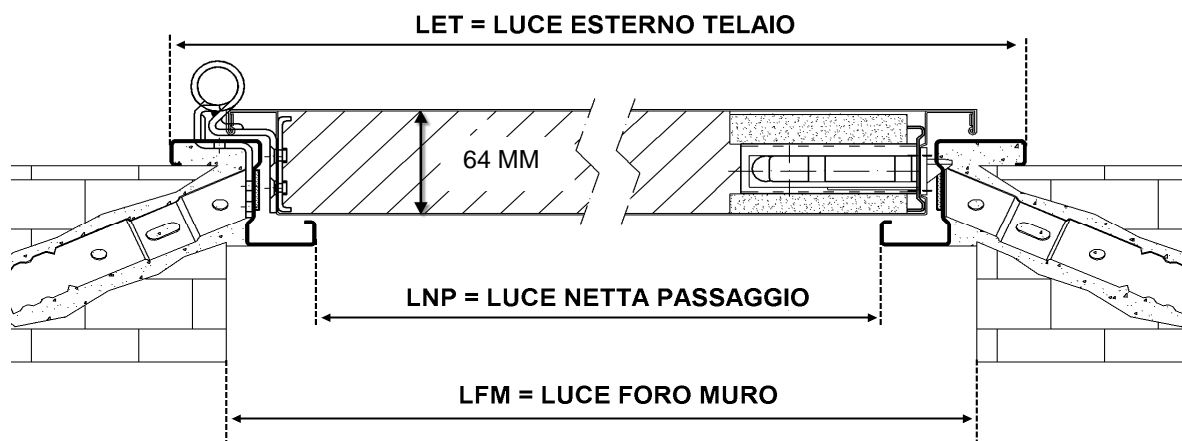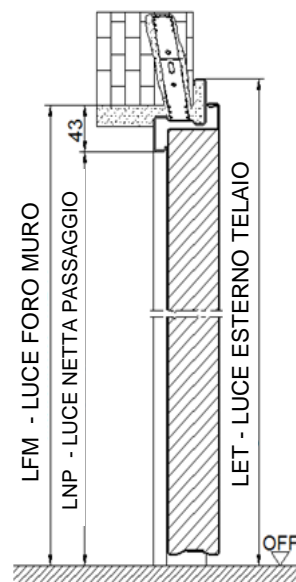

TENUTA ACUSTICA 47 dB CERTIFICATA - ESCLUSI INSERTI VETRATI

NON VERNICIABILI A POLVERI - POSSIBILE FINITURA NELLE SEGUENTI SUPERFICI:
IMITAZIONE LEGNO - ALLUMINIO - INOX - VEDI PAG.41 LISTINO PRIMOSS 2019