

MS PLUS 1 - FLÜGELIG Gehrichtungsbezogen

ZARGE PROFIL MC3 - DÜBELMONTAGE ODER MONTAGE MIT MAUERANKERN
 AUF ANFRAGE EN 16034

AUSSCHREIBUNGSTEXT


TÜRBLATT UND ZARGE pulverbeschichtet in RAL 1013 (Perlweiß) Oberfläche Grobstruktur

TÜRBLATT: Türdicke 54 mm, Gefertigt aus 8/10 verzinktem Stahlblech. Füllung mit Steinwolle.

ZARGE MC3 LX-RX: mit 3-seitig umlaufendem Zargenprofil gefertigt aus 15/10 verzinktem Stahlblech. Mit eingeschweißten Mauerankern 200 x 25 x 15/10.

BÄNDER: gefertigt aus 20/10 verzinktem Stahlblech.

SCHLOSS: LX-RX verwendbar vorgerichtet für Drückergarnitur

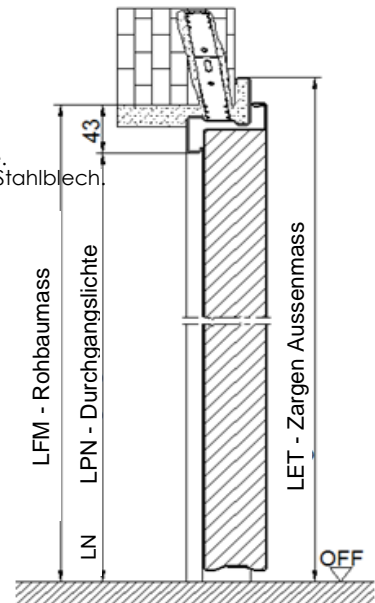

ACHTUNG: ZYLINDER, DRÜCKERGARNITUR, DICHTUNGEN - NICHT Enthalten (SIEHE ZUBEHÖR)



AUF ANFRAGE MIT CE KENNZEICHNUNG - FÜR AUSSENTÜREN- SYSTEM 3

